

# GALAXY

60, 128, 500, 504 EN 512



- Eenvoudige bediening
- Nederlandstalige teksten
- Volledig menugestuurd
- Modulaire opbouw
- In maximaal 32 blokken te programmeren
- MAX toegangverlening
- Up/Downloading
- Remote Service


**B**ij de GalaXy staat eenvoudig centraal. De GalaXy centrale is geschikt om in zowel woningen als ook in bedrijven te worden toegepast.

- Het LCD codebediendeel garandeert een snelle, eenvoudige bediening van het systeem.
- Door middel van duidelijke Nederlandse teksten in het 32 karakters tellende LCD bediendeel wordt de gebruiker van het systeem geholpen bij het bedienen van het systeem.

- De centrales zijn in maximaal 32 verschillende "blokken" te verdelen, zodat bijvoorbeeld woon- en kantoor- gedeelten, of verschillende bedrijven zeer eenvoudig, afzonderlijk zijn in- en uit te schakelen.
- Door de speciale opbouw van het systeem kan deze eenvoudig worden uitgebreid.
- Dit maakt de GalaXy de juiste investering voor nu en in de toekomst.

# GALAXY


60, 128, 500, 504 EN 512

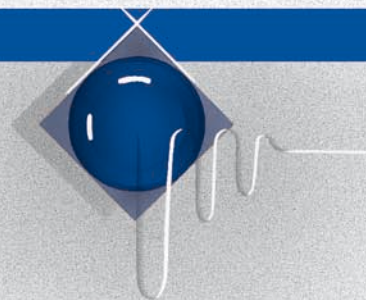

GalaXy	60	128	500	504	512
Aantal zones	12 - 60	0 - 128	0 - 504	0 - 504	8 - 512
Zonefuncties	39	39	39	41	45
Aantal uitgangen	6 - 30	4 - 68	4 - 256	4 - 256	8 - 260
Uitgangfuncties	56	59	59	60	66
RIO modules	6	16	63	63	64
Bediendelen	16	16	32	32	32
MAXlezers	4*	8	16*	32	32
MAX kaarten	170*	200	200*	300	300
Max inschakelkaarten	28	48	98	198	198
Aantal blokken	4	8	8 -16*	32	32
PINcodes	28	48	98	198	198
Voedingsunit	1A/3A	3A	3A	-	3A
Intell. 3A voeding	Optie	Optie	Optie	Ja	Ja
Geheugen	300	500	500	-	1000
Bibliotheek	500	538	500	538	500
Aantal linken	32	64	99	99	99
High Security functies	-	-	-	-	Ja
Autom. inschakelen	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Tijdslot	-	-	-	-	Ja
Remote Service	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Up- Downloaden	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RS485 lijnen	1	2	4	4	4
Modem/kiezer	Optie	Optie	Optie		
Protocol	Multi	Multi	Multi	Multi	
P.T.T. lijndetectie	Ja	Ja	Ja	Ja	
Printermodule	Optie	Optie	Optie	Optie	
RS232 module	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
NCP nummers	IIG01202CCS	-	IIG01201CCS	IIG01201CCS	IIL01201CCS

\* Vanaf softwareversie V1.21 of hoger

De GalaXy serie bestaat uit een aantal centrales die flexibel inzetbaar zijn in iedere gewenste systeemfiguratie. De microprocessor-gestuurde centrales zijn volledig vrij programmeerbaar door gebruik van een Nederlandstalige menustructuur. De opbouw hiervan is voor alle GalaXy centrales gelijk. Programmeren kan met het LCD-bediendeel en/of via een computer met het GalaXy Gold softwarepakket. Alle modules aangesloten op de GalaXy communicatielijn(en) zijn uitwisselbaar in de gehele serie. Uitbreiding van het systeem is dan ook zeer eenvoudig.



GalaXy Gold inlogvenster

Deze producten zijn ontworpen om te functioneren als onderdeel van een inbraaksignaleringsysteem. Derhalve kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele diefstal en/of schade welke is ontstaan als gevolg van het direct of indirect gebruik van de in deze brochure vermelde producten.

## GALAXY GOLD SOFTWARE

Met het, speciaal voor de eindgebruiker ontwikkelde, GalaXy Gold software-pakket is het mogelijk de GalaXy centrale vanuit "uw bureau-stoel" te bedienen.

## ALARM MONITOR

Met het Alarm Monitor programma kunnen de diverse meldingen worden getoond op een PC-monitor.

## WORLD WIDE WEB

Bezoek ons op het internet:  
[www.securityhouse.nl](http://www.securityhouse.nl)